




LC-3C-3x300W

שלט אלחוטי חכם לתאורה - מפרט והוראות

כלול בערכה



הערות

לפני התקנה, נא קרא בעיון רב את הוראות האזהרה והתקנה.

הערת אזהרה

1. לפני העבודה על כל ציוד חשמלי, אנא זכור לנתק את אספקת החשמל, בדוק שאין מתח. כל עבודת ההתקנה חייבת להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד וללא מתח.
2. אין להניח את השלטים במקום קר ולח.
3. אין לחשוף את המכשיר והשלט-מקלט לרטיבות ולחות.
4. אם המרחק של שליטה מרחוק מתקצר או מחוץ המגוון הופך כהה יותר לאחר זמן מסוים, בבקשה להחליף את הסוללות.
5. הסר סוללות מהמוצר אם המוצר לא בשימוש במשך זמן רב.
6. אל תשליך סוללות לשריפה, סוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף, אין לחשוף סוללות לחום גבוה, שמש וכו'.
7. בהתקנה חיצונית יש להתקין את המקלט בתוך קופסה מוגנת מים, יש לוודא שחוט האנטנה מחוץ לקופסה.


מפרט טכני

מספר חיבורים: יכולים להיות מספר גופים שההספק הכללי אינו עולה על ההספק המקסימאלי כשלוש קבוצות מתח כניסה ויציאה: AC 200-240V 50-60Hz
הספק מקסימאלי: לד $\leq 3 \times 300W$, נורה ליבון $\geq 1000W$
תדר עבודה: 433.92MHz
טווח עבודה: MAX 20-30m (שטח פתוח)
סוללות: AAA 2x1.5V

LC-3C-3x300W

שלט אלחוטי חכם לתאורה - מפרט והוראות


אופן החיווט

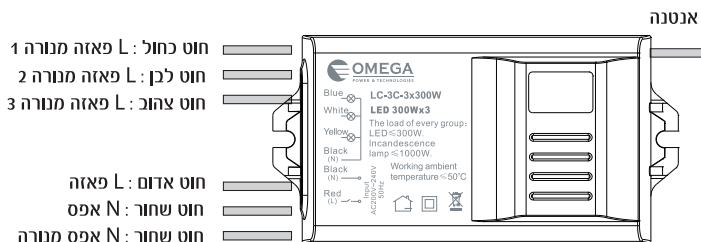

חוט אדום : L פאזה
חוט שחור : N אפס
חוט כחול : L פאזה מנורה 1
חוט לבן : L פאזה מנורה 2
חוט צהוב : L פאזה מנורה 3

שלטים כלולים

שלט

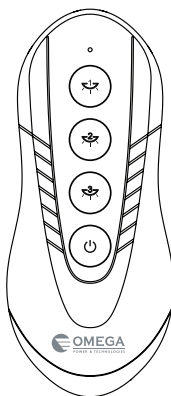

שלט

- 1 הדלקה/כיבוי מנורה
- 2 הדלקה/כיבוי מנורה
- 3 הדלקה/כיבוי מנורה
- הדלקה-כיבוי כללי 1+2+3