



סדרת TRE פעמוני לד UFO שטוחים כולל דרייבר בטכנולוגיית DOB ולדים SAMSUNG / SANAN, חוזק מכני IK10 ובדרגת אטימות IP65, יעילות אורית גבוהה במיוחד 120lm/W, כולל וו תלייה להתקנה. ניתן לרכוש בנפרד זרוע (אופציונלי), ניתן לתלייה כצמוד תקרה/קיר, עדשה משתנה למניעת סינוור, הרכבה ותחזוקה קלה, מערכת קירור אידיאלית, מגיע בגווי 4000K, 5000K, הספק 100-200W. אורך חיים 50,000 ש"ע, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה -30°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$. מתאים להארת מחסנים, אולמות תעשייה, תקרות גבוהות ומקומות החשופים ללחות וגשם.

מבנה

גוף יציקת אלומיניום ועדשה PC למניעת סינוור

גימור

שחור

דרייבר

דרייבר בטכנולוגיית DOB

מקור האור

מודל לד של SAMSUNG / SANAN (אופציונלי) באיכות גבוהה ונצילות אורית גבוהה מאוד 120lm/W מקדם מסירת צבע CRI>80Ra

אופטיקה/עדשה

עדשה למניעת סינוור SWITCHABLE ANGLE LENS 3 IN 1 $60^{\circ}/90^{\circ}/120^{\circ}$ זווית הפיזור נתנת לשינוי ע"י סיבוב העדשה כלי לשינוי זווית הפיזור כלול בערכה.

תקנים

TUV, CE, CB, LVD, MEC, ROHS בהתאם לתקן פוטוביולוגי IEC/EN62471 בהתאם לתקן הישראלי

ישומים:




שימוש נרחב להארת מחסנים, אולמות ומפעלי תעשייה, תקרות גבוהות, סופרמרקטים ומקומות החשופים ללחות וגשם.



נתונים טכניים







מק"ט	תיאור	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (Max Lm)	Lm/W	CRI	קוטר (mm)	גובה (mm)
UFO-TRE-200W-D	פעמון לד שטוח UFO	200W	AC220-240V 50Hz/60Hz	5000K	24000	120	80	Ø340	196
UFO-TRE-200W-C	פעמון לד שטוח UFO	200W	AC220-240V 50Hz/60Hz	4000K	24000	120	80	Ø340	196
UFO-TRE-BRC	זרוע התקנה אופציונלי								

שרטוטים

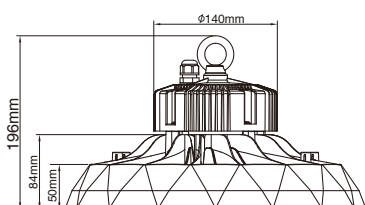


כיוון זווית פיזור

כלי לשינוי זווית הפיזור כלול בערכה

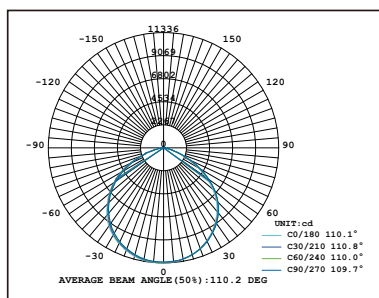

עקומות פוטומטריות

אפשרויות התקנה

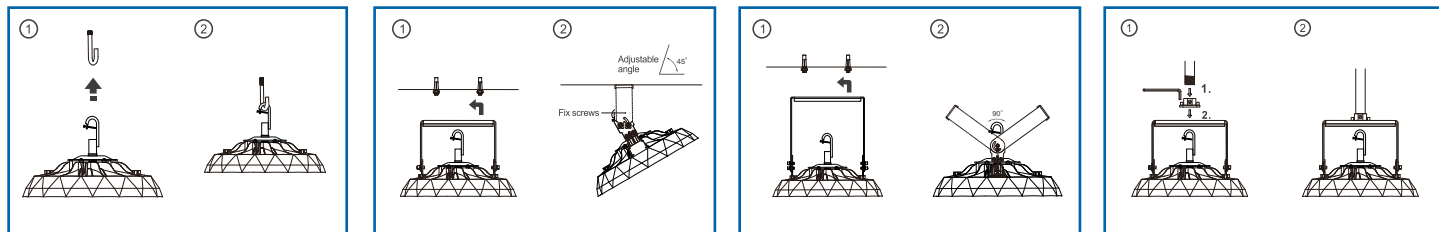

סימולציה תרמית

