

סדרת HIGE BAY לינארי Hawk, בחוזק מכני IK10 ובדרגת אטימות IP20. נצילות אורית גבוהה במיוחד 110Lu/W, עיצוב מודולרי, הרכבה ותחזוקה קלה. ניתן להתקין בצמוד תקרה או כתלוי. קיים בהספקים של 100W-200W. אורך חיים יותר מ 30000 ש"ע, טמפרטורת עבודה 45°- עד 70°+. לגובה בנינוני עד 8 מטר, כיסוי חלבי לפיזור מקסימלי, מתאים להארת מחסנים, מרלוגים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד. 3 שנות אחריות.



מבנה

גוף מתכת לבן כיסוי חלבי ניתן לתליה או בצמוד לתקרה

גימור

לבן

דרייבר

דרייבר ממותג PHILIPS

מקור האור

פס לד קשיח ממותג Samsung. נצילות אורית גבוהה וכולל תקן פוטו ביולוגי

אופטיקה/עדשה

כיסוי חלבי PMMA, חומר עמיד מפני שבר וקרינת UV, הארה ישירה, ליצירת שטיפת אור אחידה. זווית הארה 180 מעלות.

תקנים


מכון התקנים הישראלי, בדיקת CB/TUV לתקני IEC, תקן פוטו ביולוגי LM79, LM80, IEC62471.

ישומים:

מתאים להארת מחסנים, מרלוגים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

אופן התקנה

התקנה בתליה שרשרת לבנה (כלול) או זרועות לתקרה (אופציונלי)

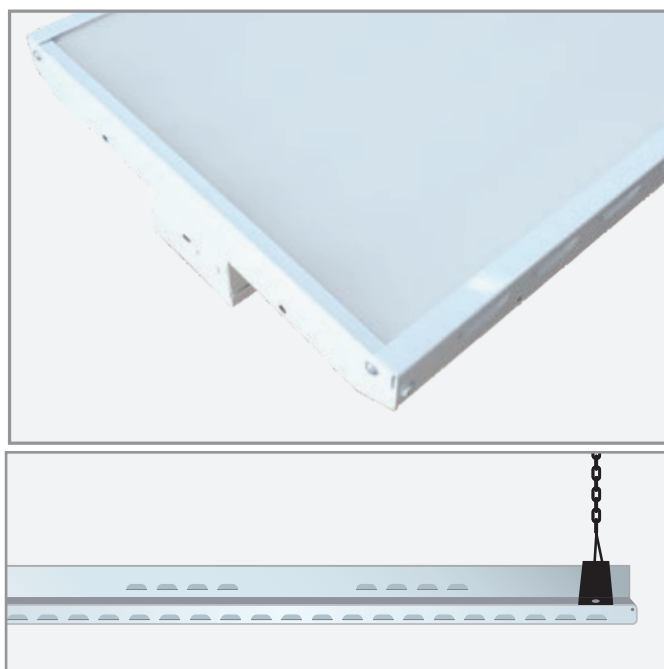

PHILIPS
DRIVER Inside

SAMSUNG
SMD Samsung chip





נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	משקל (Kg)	H גובה (mm)	W רוחב (mm)	L אורך (mm)
Hawk-60-100w-D	100W לינארי HIGH BAY	100	6500K	1100	110	2.5	150	350	600
Hawk-120-200w-D	100W לינארי HIGH BAY	200	6500K	2200	110	5	150	350	1200

100W

עקומות פוטומטריות ושרטוטים

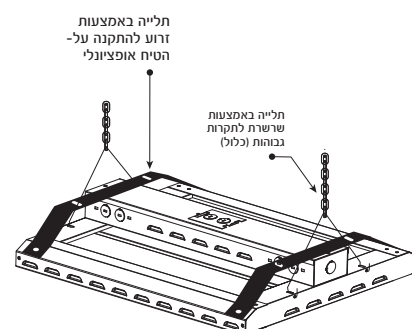

200W

