

תאורת רחוב סדרת עורב ברמה גבוהה ועיצוב אלגנטי ומודולרי.
חוזק מכני IK10 ודרגת אטימות IP65.
יעילות אורית גבוהה 100Lu/W, הרכבה ותחזוקה קלה.
זמין בהספקים של 30W-150W. אורך חיים יותר מ 30000 ש"ע,
טמפרטורת עבודה °-40 עד °+60.
אחריות ל-5 שנים.



מבנה

גוף מיציקת אלומיניום איכותית.

גימור

צביעה בתנור בצבע אפור, כולל SPD להגנה מפני נחשולי מתח וברקים.

דרייבר

מתח הפעלה FSL 100-270V.
TUV/BC ותקנים רלוונטיים.

מקור האור

Seoul 3030 SMD מורכב על פלטת PCB.
גוון אור : 5000K
CRI>80

אופטיקה/עדשה

עדשות המעבירות אור מירבי עד 95%
מערכת אופטית type 2 + type 3

תקנים

מכון התקנים הישראליים, CB/TUV,
בדיקת EMC, פוטוביולוגי IEC62471
ביצועי הגוף: DLC LM79
ביצועי לדדים: LM80, TM21
חוזק מכני IK10 - IEC66262
אטימות IP65

ישומים

תאורת רחוב, שצ"פ, שבילים, שבילי אופניים ומדרכות





נתונים טכניים



L אורך (mm)	W רוחב (mm)	H גובה (mm)	משקל (Kg)	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	CRI	תיאור	ברקוד	מק"ט
380	156	66	1.2	100	6000	5000K	60	>80	תאורת רחוב סדרת עורב 60W	6921850629231	FS-OREV-60W-C
570	236.5	102	2.8	100	10000	5000K	100	>80	תאורת רחוב סדרת עורב 100W	6921850620986	FS-OREV-100W-C
684	239	102	3.4	100	15000	5000K	150	>80	תאורת רחוב סדרת עורב 150W	6921850620993	FS-OREV-150W-C

עקומות פוטומטריות



60W

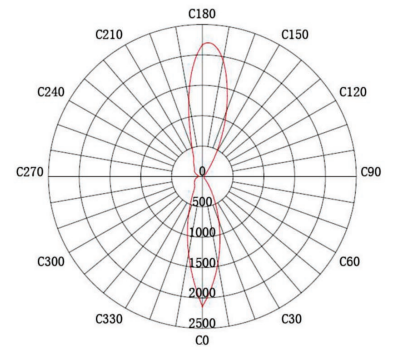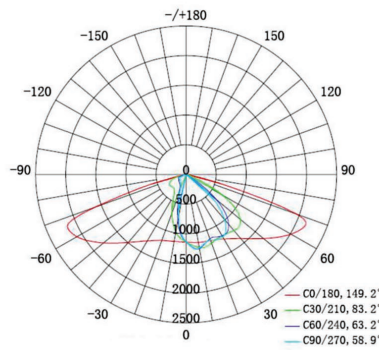


100W

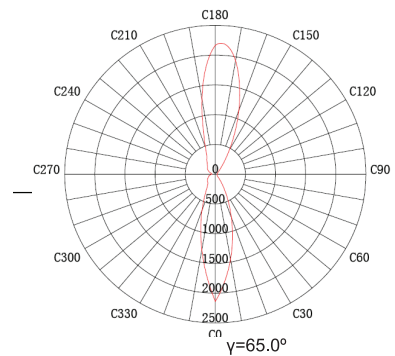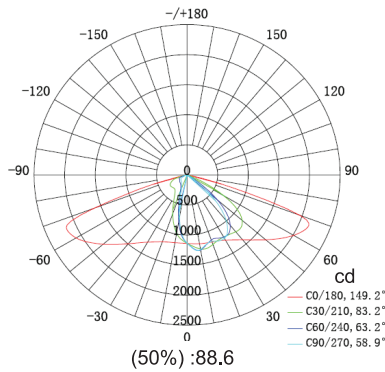


150W

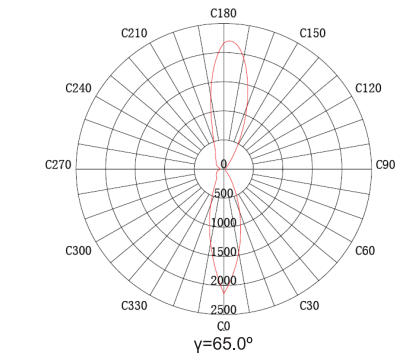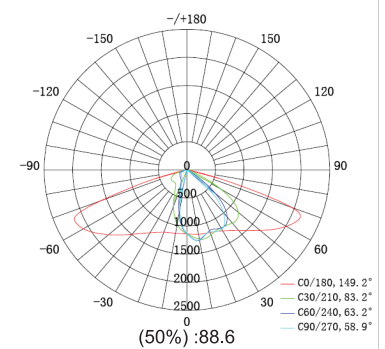


שירותים ומידות

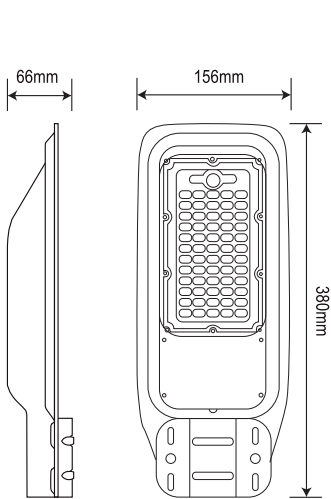

60W

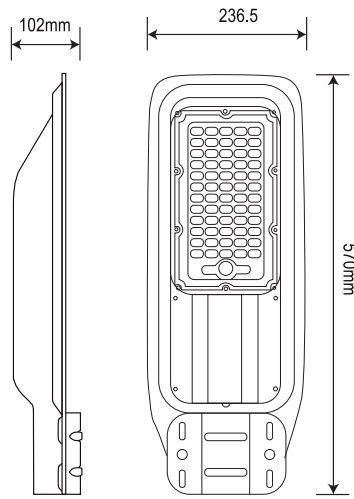

100W

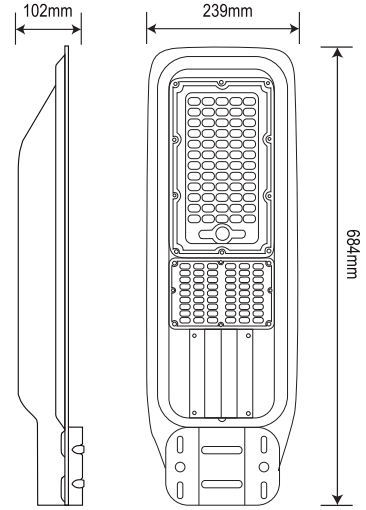

150W

