


האפליקציה אינה תומכת ברשת 5G או ברשת משותפת 2.4G + 5G יחד
 במידה והמפסק אינו מגיב \ האפליקציה אינה מוצאת את המכשיר -
 יש להתקשר להספק האינטרנט ולהפריד את הרשת הביתית ל 2.4G בלבד!



לסרטון הוראות הפעלה מפורט
 יש לסרוק את QR קוד

הוראות הפעלה

1. חייוט חשמל

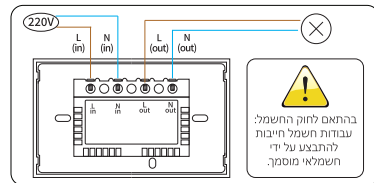

2. הורדת האפליקציה

באפשרותך לסרוק את הברקודים מטה להורדה ישירה,
 או להיכנס לחנות האפליקציות GOOGLE PLAY / APP STORE
 להזין בחיפוש "Smart Life" ולבצע הורדה.



הגדרת זמנים -

בבדי להגדיר למכשיר החכם ל"ז כרצונך, עליך להגדיר לו פר פקודה (פקודה - ON \ OFF).
 כל הגדרה הינה פקודה אחת של כיבוי או הדלקה.

ע"י לחיצה על כפתור "הוסף" תוכל להגיע לתפריט הגדרת הפקודה - "עיתוי הוספה".
 בתפריט "עיתוי הוספה" יש באפשרותך להגדיר - שעה מדויקת, חזרה (ל"ז שבועי \ חד פעמי),
 התראה בזמן שהפקודה מתבצעת וכמובן איזו פקודה - ON \ OFF (כיבוי \ הדלקה).

ספירה לאחר -

הגדר זמן ספירה לאחר ע"י לחיצה על כפתור הספירה לאחר.

פונקציה זו נוגנת פקודה הפוכה לסטטוס הנוכחי בו נמצא המכשיר.

במידה והמכשיר דלוק - הספירה לאחר תגדיר אותו להיכבות לאחר הזמן המוגדר על ידך,

ולחיפך. שים לב - כחלק מתקלה זמנית השעות הינן בצד ימין והדקות הינן בצד שמאל.

(רשימת ההתקנים המלאה תופיע בדף הראשי של הבית הרלוונטי ומשם

תוכל להפעיל ולהכבות כרצונך).

10. שיתוף המכשיר החכם למשתמשים נוספים

אופציה זו מאפשרת לך לשתף את שליטת המכשיר החכם לעוד חברי משפחה

שיים לב - החשבון אשר הנך משתף עמו את השליטה, חייב לעבור הליך

רישום לאפליקציה לפני כן! בבדי לשתף שליטת מכשיר יש להיכנס לתפריט

השליטה של אותו מכשיר וללחוץ על כפתור העריכה > "מכשיר משותף" < "להוסיף משותף"

כעת יש להכניס פרטי אזור חיג + מספר טלפון \ דוא"ל של המשתמש אשר

ברצונך לשתף עמו את שליטת המכשיר.

11. הפעלה משותפת של קבוצת המכשירים בלחיצה אחת

ברשותך אופציה ליצור קבוצה של כל המכשירים החכמים שברשותך ולהגדיר פקודה

משותפת לכולם כאחד. בבדי ליצור קבוצה זו יש קודם כל לבצע הליך כיול לכלל המכשירים

החכמים שברשותך אשר ממשפחת SMART LIFE \ SMARTER.

כעת לאחר שכלל המכשירים מכילים יש להיכנס לתפריט השליטה של אחד מן המכשירים

החכמים, ללחוץ על כפתור העריכה וללחוץ על כפתור העריכה < "צור קבוצה"

ולחזור בדיוק אילו התקנים יהיו בקבוצה.

הזן שם לקבוצת המכשירים החכמים ולחץ "שמור". לאחר מכן תוכל לזרוא את קבוצה

זו בדף הראשי של הבית הרלוונטי.

לתמיכה טכנית:

יש ליצור קשר למס' הבא: 052-3000846

פארא שח'ק-שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

www.saynet.co.il

SAYNET

SAYNET

- בעיה = המפסק חובר לחשמל אך לא מציג אור אדום קבוע לאחר לחיצה על כפתור ההפעלה.
- פתרון = יש לבדוק מחדש את החיבור לחשמל. מסתמן שהחיבור לחשמל אינו בוצע כמו שצריך.

• בעיה = האפליקציה אינה מוצאת את המכשיר.

- פתרון 1 = הרשת WIFI שאליה הטלפון מחובר הינה בתדר 5G לבד \ 2.4G + 5G משולב.
- יש להתקשר לספק האינטרנט ולבקש להפריד את הרשת הקיימת ל 2.4G בלבד.
- (90% מבעיות חיבור המכשיר לאפליקציה מגיעות מסיבה זו)
- פתרון 2 = יש לבדוק מחדש את כל תנאי הוידוא לפני החיבור שבתחילת סעיף 3.

• בעיה = המפסק התנתק לי מהרשת באופן עצמאי.

- פתרון = יש לבצע איפוס לאנטנה הביתית, למחוק את המכשיר שחובר לפני כן באפליקציה ולבצע חיבור מחדש לאפליקציה לפי סעיף 3.

7. הוספת משתמשים לבית הדיגיטלי

- שים לב – לפני הליך הוספת חברי המשפחה – על כל משתמש יש לפתוח חשבון משלו באפליקציה.
- בנוסף, בבדי שלכל חברי המשפחה תהיה גישה לפקודות מכשירי הבית החכמים, יש להוסיף כל משתמש בנפרד.
- בבדי להוסיף משתמש – לחץ על כפתור "פרופיל" > "ניהול הבית". כעת בחר ולחץ על הבית הרלוונטי שהוגדר בסעיף הקודם – לחיצה זו תוביל אותך להגדרות המשפחה.
- כעת לחץ על כפתור "הוסיף חברים", הכנס את פרטי חשבון המשתמש שברצונך להוסיף ולחץ "שמו".

8. ניהול אזור אישי

- בבדי לזהות את עצמך ושאחרים יזהו אותך באפליקציה, יש לערוך את הפרטים האישיים שלך.
- באפשרותך לערוך את הפרטים האישיים של הפרופיל שלך במשתמש בבית החכם.
- בבדי לנהל את האזור האישי שלך – לחץ על כפתור "פרופיל" < "הגדרות משתמש"

9. תפעול המכשיר החכם באפליקציה

- כעת לאחר שהמכשיר החכם מכויל לאפליקציה, תוכל לשלוט בו מרחוק גם כשאינך מחובר לרשת האלוטית של הבית – הגדרת זמני ל"ז + ספירה לאחר.
- (שים לב – במידה ואינך מחובר לרשת האלוטית של הבית, הנך חייב להיות מחובר לרשת אינטרנט כלשהי בשביל להפעיל מרחוק)
- א. בבדי לשלוט במכשיר החכם, יש לעבור לדף הראשי של הבית שהוגדר מראש, וללחוץ על המכשיר הרצוי, לאחר מכן יופיע תפרי השליטה.
 - ב. בתפריט השליטה ישנן 2 פונקציות של פקודות – הגדרת זמנים + ספירה לאחר.

3. צור חשבון משתמש

- בבדי להשתמש באפליקציה, הנך חייב לפתוח חשבון משתמש באופן חד פעמי
- בעת הכניסה הראשונית לאפליקציה, לחץ על כפתור "צור חשבון חדש" ואשר מדיניות פרטיות.
- כעת הקלד את כתובת הדוא"ל והמתן לקבלת קוד האימות שנשלח אליך לכתובת המייל שהזנת.
- לאחר הזנת קוד האימות, קבע סיסמא חדשה שמורכבת מ-8 תווים בשפה האנגלית לפחות, בסיסמא חייב להיות לפחות 2 אותיות גדולות, 2 אותיות קטנות ו2 ספרות.

4. חיבור המכשיר לאפליקציה

לפני תהליך החיבור יש לוודא –

- שהטלפון מחובר לרשת Wi-Fi הביתית.
- רשת ה Wi-Fi המחוברת הינה 2.4G בלבד.
- במידה והרשת אינה 2.4G (או 5G) או שילוב של 2.4G + 5G – יש להתקשר לספק האינטרנט ולבקש להפריד את הרשת ל 2.4G בלבד.
- המכשיר מותקן בקרבה לטווח קליטה מלאה של רשת ה Wi-Fi – הרלוונטית.
- אין מגדילי טווח מותקנים בבית – דבר זה עלול להפריע לתקשורת של המכשיר עם האפליקציה.
- הטלפון מחובר ל Bluetooth
- גישה "מיקום" בטלפון פעילה.
- יש לוודא שהמכשיר מופעל ומחובר היטב לחשמל ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה ON\OFF.

כעת ניתן לחבר את המכשיר לאפליקציה לפי השלבים הבאים –

1. רק כאשר המפסק על מצב הפעלה כבוי OFF – יש ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד מהלחצנים למשך 5 שניות עד שהאור הכחול מתחיל להבהב במהירות.
2. כאשר האור הכחול מהבהב במהירות, יש ללחוץ על כפתור "+" באפליקציה ואז "Add Device"
3. במידה והמכשיר אינו מופיע בחלקו העליון של התפריט – יש ללחוץ על הלחצן באפליקציה שנקרא "מתג חכם לדוד (WIFI)" או "Socket (WIFI)".
4. יש להזין באפליקציה את הסיסמא לרשת ה WIFI שאליה הטלפון מחובר
5. יש לאשר באפליקציה שהנורית מהבהבת במהירות "Blink Quickly"
6. כעת האפליקציה תחפש את המכשיר. כל עוד הנורית על המכשיר מהבהבת במהירות והאפליקציה מחפשת אותו – יש להמתין עד לסוף התהליך.
7. במידה והמפסק הפסיק להבהב בזמן טעינה – נא לא לגעת בדבר עד שהאפליקציה מוצאת את המפסק.

5. מצבי פעולה נורית חייו

- אור כחול מלא סטטי = המפסק מחובר לחשמל אך הדוד כבוי.
- 30/60/90/120 מהבהבים במהירות בצבע אדום = מחפש חיבור לאפליקציה.
- 30/60/90/120 מהבהבים באיטיות בצבע אדום = יש לבדוק את הדוד וללחוץ שנית לחיצה ארוכה להבהב מהיר.
- אור אדום על אחד מהלחצנים 30/60/90/120 = הדוד דלוק והטיימר מופעל בספירה לאחר עד לניבוי.
- ללא אור = המפסק אינו מחובר לחשמל, יש לבדוק את החיבור.