



סדרת LIGHT LINE תאורת סיסטם ליניארי צמודי תקרה או תלויים, הגוף מגיע במגוון זוויות הארה ובהספק של 60W. בחוזק מכני IK06 ובדרגת אטימות IP20. נצילות אורית גבוהה במיוחד 160lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה. דרייב של חברת OSRAM ולדים של חברת SANAN אורך חיים יותר מ 50000 ש"ע, 5 שנות אחריות טמפרטורת עבודה -25° עד +60°. לגובה בינוני עד 8 מטר, כיסוי חלבי לפיזור ב 120° ובזוויות שונות. מתאים להארת מרכולים, מרלוגים, חנויות, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

מבנה

גוף מתכת כיסוי PC חלבי ועדשות בזוויות שונות.

גימור

לבן

דרייבר

דרייבר ממותג OSRAM

מקור האור

מודול לד באיכות גבוהה של חברת SANAN ונצילות אורית גבוהה 160lm/W מקדם מסירות צבע $Ra > 80$

אופטיקה/עדשה

כיסוי PC מחומר עמיד מפני שבר וקרינת UV. יצירת שטיפת אור אחידה. כיסויים בזוויות הארה שונות לפי בחירה 90°-120°

תקנים


באישור התקן הישראלי, CB DRIVER, CE, LM79, LM80, RoHS.

ישומים:

מתאים להארת מרכולים, מרלוגים, חנויות, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

אופן התקנה

משתרשר בחיבור מהיר ניתן לתליה לתקרה עד 4 מטר או צמוד תקרה.

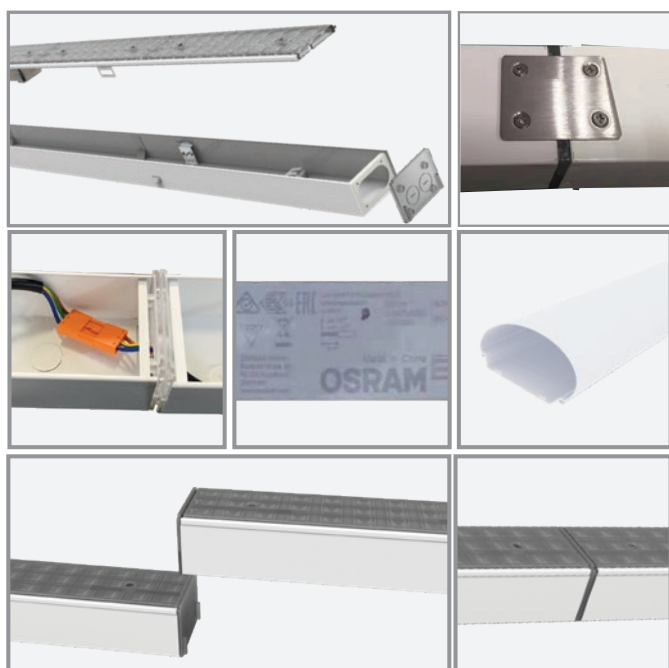

OSRAM
DRIVER Inside



באישור התקן הישראלי

תכנים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	זווית הארה	גובה (mm)	רוחב (mm)	אורך (mm)
SYT-15060W-D120	תאורת סיסטם ליניארי לתעשייה	60W	5000K	9600	160	120	90	70	1440
SYT-15060-D90	תאורת סיסטם ליניארי לתעשייה	60W	5000K	9600	160	90	55	70	1440
SYT-HANG-4M	כבל תלייה בטיחותי 4 מטר								

עקומות פוטומטריות ושרטוטים

