

T8 LED GLASS TUBE

T8 טיוב לד זכוכית

טיוב לד T8 מגיע באורך 1.2 מטר. דרגת אטימות IP20. יעילות אורית עד 100lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה. הזנה דו צדדית, ללא צורך בסטרטר. בסיס הנורה G-13. זמין בהספקים של 22W-55W. אורך חיים עד 25000 ש"ע, טמפרטורת עבודה -20° עד +40°. שנתיים אחריות. לא להתקנה בגופים סגורים ובעבודה 24/7. אידיאלי להתקנה במטבחים, משרדים, מחסנים, מוסדות ועוד.



מבנה

טיוב לד זכוכית

גימור

לבן

דרייבר

מתח הפעלה 220-240V~50-60Hz.

מקור האור


PCB SANAN led chip
זמין בגווני אור: 6500K
CRI: Ra>80

תקנים

CE, EMC
פוטובילוגי IEC62471
אטימות IP20

ישומים

אידיאלי להתקנה במטבחים, משרדים, מחסנים, מוסדות ועוד.

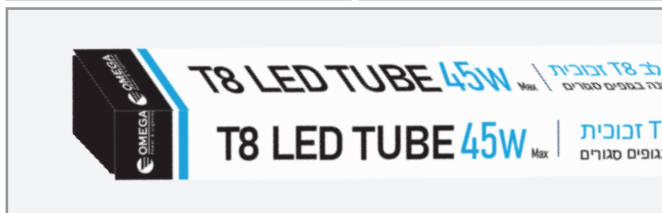

אזהרה! אינו מיועד לגופים סגורים
ואינו מיועד לעבודה רציפה של 24/7!

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	זווית הארה	CRI	הספק (W)	גוון אור (K)	לומן (lm)	יחיד' בסטנדרט	לומן Lm/W	L אורך (mm)	מבנה הגוף
OM-T8-22W-D-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	22W	6500K	2200	25	100	1200	זכוכית
OM-T8-26W-D-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	26W	6500K	2600	25	100	1200	זכוכית
OM-T8-35W-D-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	35W	6500K	3500	25	100	1200	זכוכית
OM-T8-45W-D-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	45W	6500K	4500	25	100	1200	זכוכית
OM-T8-55W-D-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	55W	6500K	5500	25	100	1200	זכוכית

שרטוט

