



נקודות חירום חד תכליתיות סדרת אפולו, ישנם דגמים להתקנה על הטיח/ שקוע ודגמים משולבים. כולל פיקוד ובקרה אינטגרלי, ממיר אלקטרוני ממותג ובעל הגנה מפני טעינה ופריקת יתר של הסוללות, לחצן טסט ולד טעינה, מבנה פוליקרבונט המערכת מצוידת בנורות לד בעלות אופטיקה מיוחדת, והוא נועד להאיר דרכי מילוט והצלה. חיבורי החשמל מתוכננים לחיווט בקוטר של עד 2.5 מ"מ. המנורה מתאימה להתקנה תה"ט (תקרות אקוסטיות / גבס) ועה"ט. תוך התאמה לתקני EN 1838, EN 60598-2-22, EN 62034 ו-EN 60598-2-22 דגמים אלו מספקים כיסוי ל-16 מטר אורך עם עדשת מסדרון, ו-12.5 מטר באזור פתוח. בשני המקרים, בגובה התקנה של שלושה (3) מטרים. תאורת חירום עם פיזור תאורה מושלם, אשר תוכנן ספציפית ליישומי מסדרון. מקור האור: לדים (צריכת מתח נמוכה ואורך חיים של כ-50,000 שעות). טכנולוגית בדיקה עצמית אוטומטית לביצוע של בדיקות סדירות כהשלמה להתקנה, לחסכון במאמצים ובעלויות, תוך הימנעות מהצורך לבצע ידנית בדיקות ידניות של גופי תאורת החירום. סוללות ליתיום לטמפרטורה גבוהה 18650 ע"פ דרישות התקן IEC285/61951 באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme. זמן עבודת סוללה בחירום הינו 120/180 דקות, 3 שנות אחריות, טמפרטורת סביבת עבודה: (-10) - 40° C בידוד כפול ורמת אטימות IP20. מתאים להתקנה: משרדים, חנויות, בתי ספר ומוסדות ציבור, מסדרונות, בתי מלון ועוד בהתאם לדרישות התקן הישראלי

מבנה

בעל מבנה פוליקרבונט

גימור

שחור/לבן לבחירה

טעינה

24 שעות

זמן עבודה

זמן פעולה בחירום: 120/180 דקות

סוללה


סוללות ליתיום לטמפרטורה גבוהה 18650

ע"פ דרישות התקן IEC285/61951

3.7V 2.2AH/2.6AH

מומלץ להחליף את מארז הסוללות במארז מקורי בלבד,

פנה ליבואן סאיינט לקת בע"מ.



תקנים

באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22

בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22

באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme

ישומים:

מתאים להתקנה: משרדים, חנויות, בתי ספר ומוסדות ציבור,

מסדרונות, בתי מלון ועוד בהתאם לדרישות התקן הישראלי



נתונים טכניים אפולו שקוע ועל הטייח

קדח (mm)	קוטר (mm)	גובה (mm)	צבע גוף	מקור אור	גוון אור (K)	לומן	זמן עבודה בחירום	מבנה/גימור	מק"ט
Ø110	Ø130	45	לבן	לד לבן	6500K	260 Lm	120 דקות	נ.חירום אפולו שקוע+על הטייח 2X3W חד תכליתי	APOLLO-2X3W
Ø110	Ø130	45	שחור	לד לבן	6500K	260 Lm	120 דקות	נ.חירום אפולו שקוע+על הטייח 2X3W חד-תכליתי	APOLLO-2X3W-BK
Ø110	Ø130	45	לבן	לד לבן	6500K	140 Lm	120 דקות	נ.חירום אפולו שקוע+על הטייח 3W חד תכליתי	APOLLO-3W



נתונים טכניים אפולו שקוע

קדח (mm)	קוטר (mm)	גובה (mm)	צבע גוף	מקור אור	גוון אור (K)	לומן	זמן עבודה בחירום	מבנה/גימור	מק"ט
Ø110	Ø130	45	שחור	לד לבן	6500K	260 Lm	180 דקות	נ.חירום אפולו שקוע 2X3W חד-תכליתי	APOLLO-2X3W-IN-BK
Ø110	Ø130	45	לבן	לד לבן	6500K	140 Lm	180 דקות	נ.חירום אפולו שקוע 1X3W חד תכליתי	APOLLO-3W-IN





נתונים טכניים אפולו שקוע

קוטר (mm)	גובה (mm)	צבע גוף	מקור אור	גוון אור (K)	לומן	זמן עבודה בחירום	מבנה/גימור	מק"ט
Ø130	45	שחור	לד לבן	6500K	260 Lm	180 דקות	נ.חירום אפולו על הטייח 2X3W חד תכליתי	APOLLO-2X3W-ON-BK

שרטוט סוגי התקנה

תאורת הימלטות

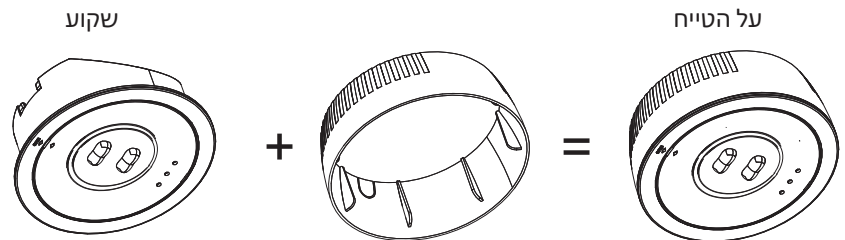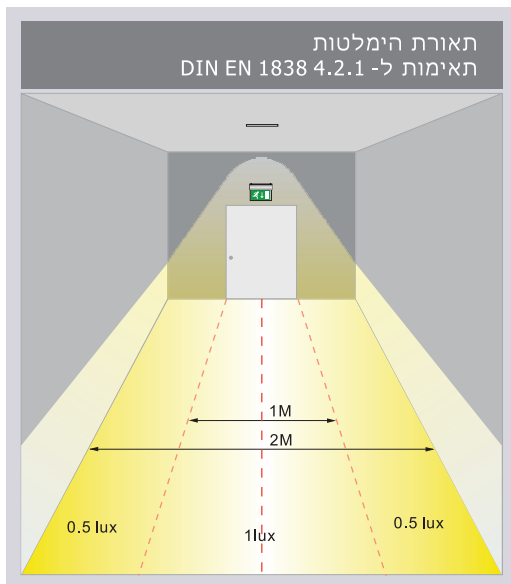

מידות

