



מערכת מגנטית סדרת LINE 48V בעיצוב מודולרי והתקנה שקועה או על הטיח. פס צבירה מגנטי ברוחב חשוף רק 2.6 ס"מ והגופים מעוצבים בקווים נקיים ואלגנטיים המקנים מראה אסטטי מושלם. כל הגופים מגיעים עם כפתור לשינוי גוון האור 3000K-6500K. מערכת מגנטית 48V, עיצוב מודולרי, התקנה קלה, שליטה על מיקום הגופים ע"י שליפה ומיקומם במקום הרצוי על פס הצבירה. אורך חיים עד 30,000 ש"ע, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה -20° עד +45°. מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

## מבנה

פסי צבירה: יציקת אלומיניום  
גופים: יציקת אלומיניום וכיסוי פלסטיק מסוג PC

## גימור

שחור מט

## מקור האור

מודול לד באיכות גבוהה  
ובצילות אורית 80lm/W  
מקדם מסירות צבע Ra>80

## מתח כניסה


48V

## תקנים


מכון התקנים הישראלי,  
CE/CB-EMC,  
תקן פוטו ביולוגי IEC62471,

## ישומים:

מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

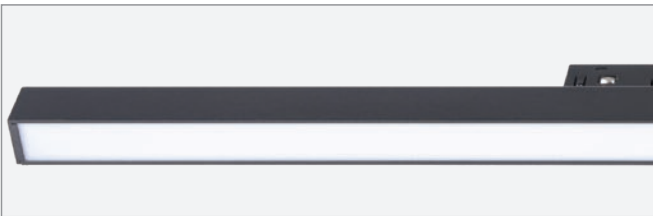



שינוי גוון האור ע"י  
הזזת הכפתור

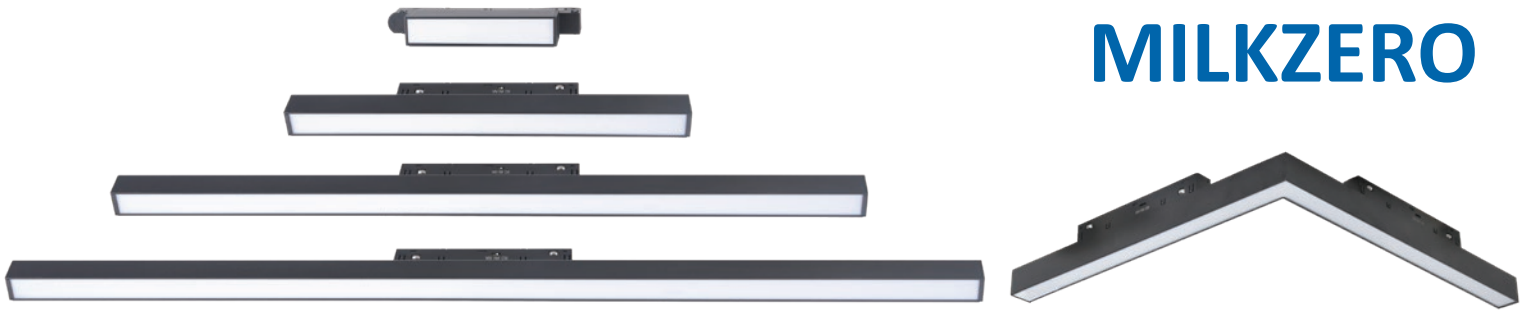

### נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך (mm)	גובה (mm)	רוחב (mm)
LINE-MILKZERO-CCT-6W	גוף חלבי קו אפס	6W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	110	45	22
LINE-MILKZERO-CCT-12W	גוף חלבי קו אפס	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	300	45	22
LINE-MILKZERO-CCT-12W-90	גוף חלבי קו אפס	12W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	150x2	45	22
LINE-MILKZERO-CCT-24W	גוף חלבי קו אפס	24W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	600	45	22
LINE-MILKZERO-CCT-32W	גוף חלבי קו אפס	32W	3000K, 4000K, 6500K	100°	שחור	900	45	22

### שרטוט

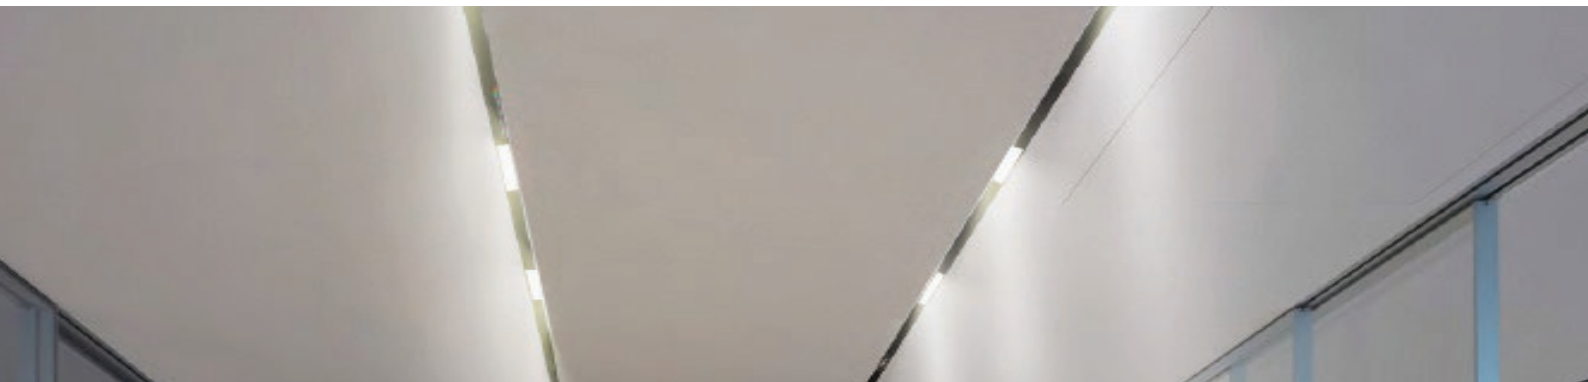
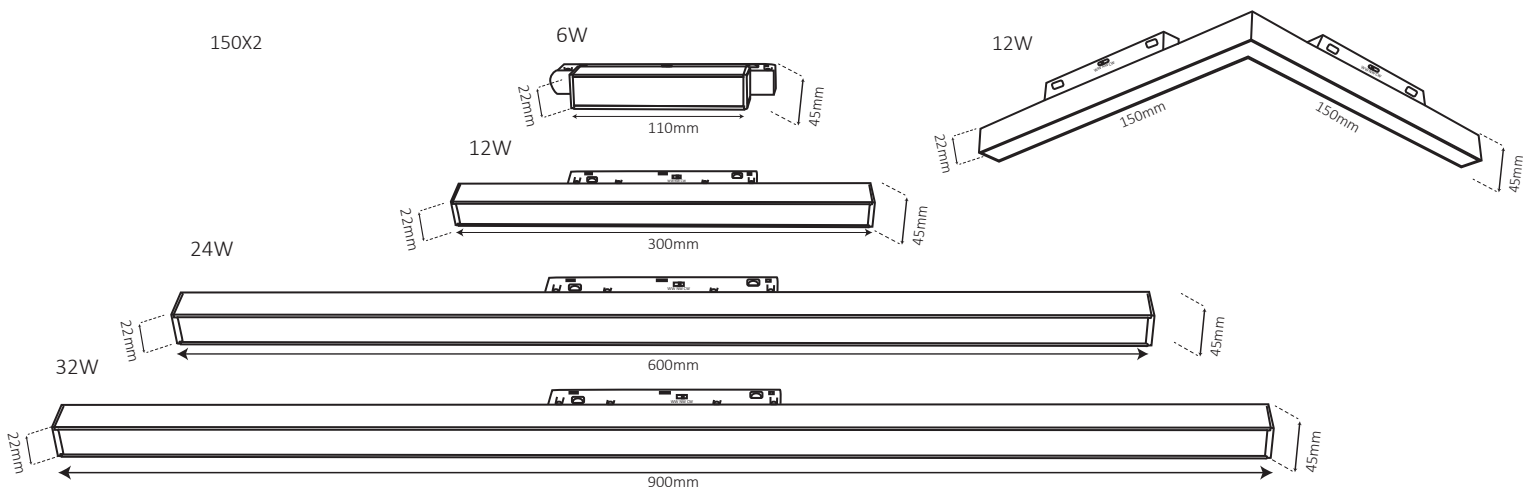





### נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	45	110	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	6W	גוף עדשות קו אפס	LINE-EYEZERO-CCT-6W
22	45	220	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף עדשות קו אפס	LINE-EYEZERO-CCT-12W
22	45	330	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף עדשות קו אפס	LINE-EYEZERO-CCT-18W
22	45	440	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	24W	גוף עדשות קו אפס	LINE-EYEZERO-CCT-24W

### שרטוט

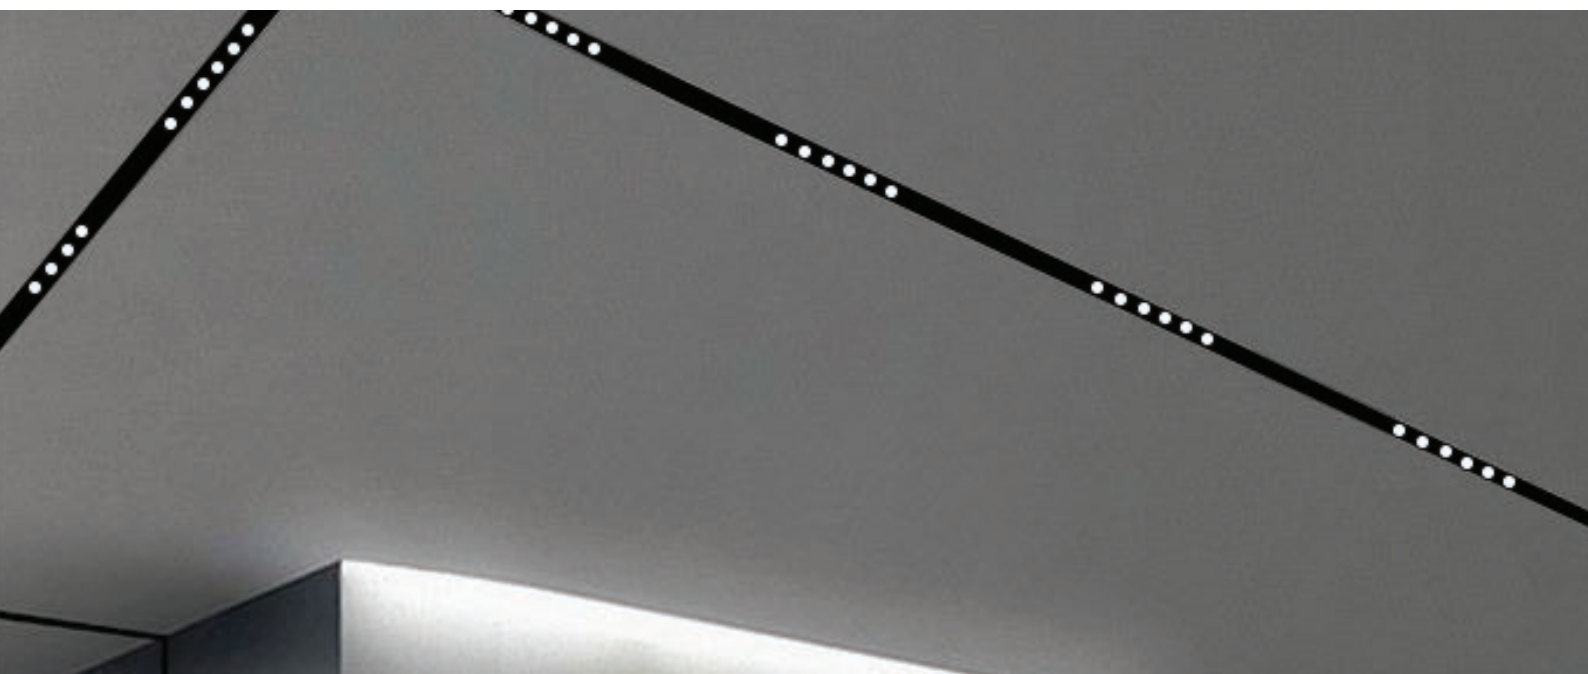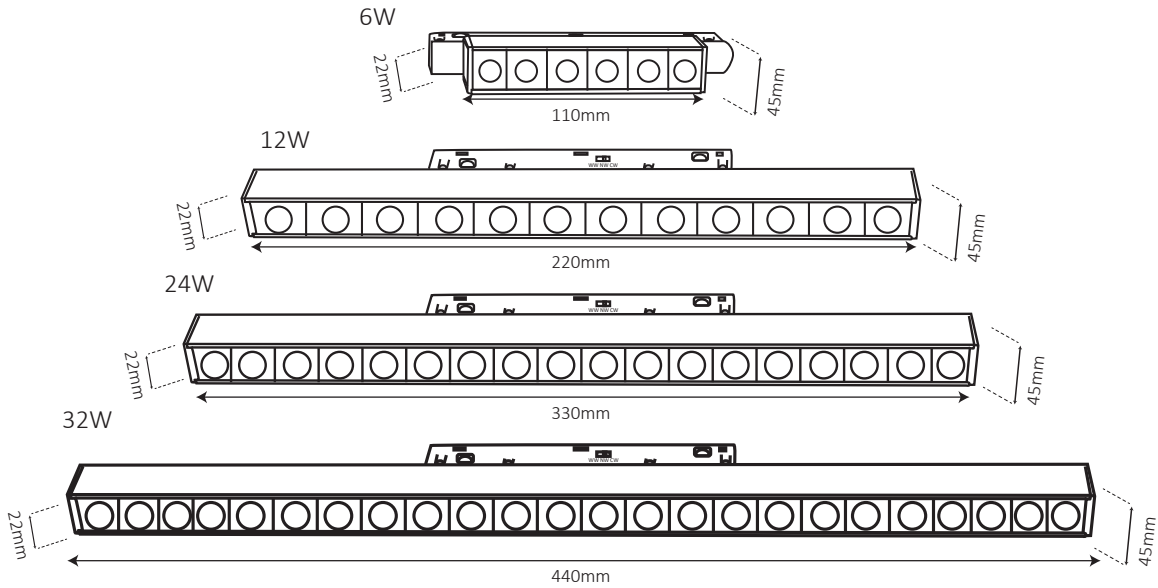

## MILKBOOK

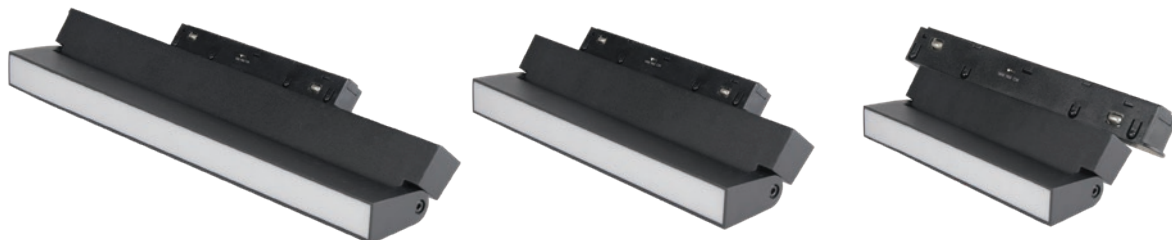


### נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	95	112	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	6W	גוף חלבי מתכוונן	LINE-MILKBOOK-CCT-6W
22	95	220	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף חלבי מתכוונן	LINE-MILKBOOK-CCT-12W
22	95	330	שחור	100°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף חלבי מתכוונן	LINE-MILKBOOK-CCT-18W




### שרטוט


6W



12W

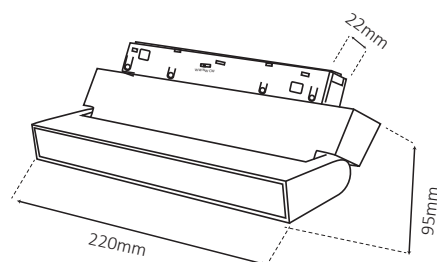

18W

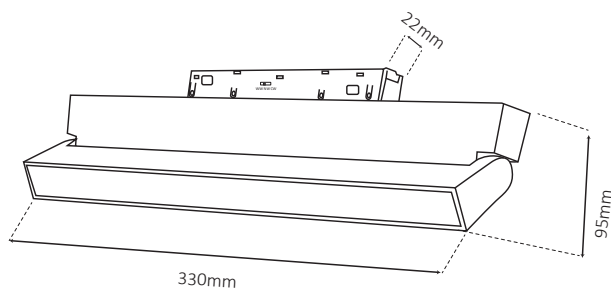




### נתונים טכניים

רוחב (mm)	גובה (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	95	112	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	6W	גוף עדשות מתכוונן	LINE-EYEBOOK-CCT-6W
22	95	220	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף עדשות מתכוונן	LINE-EYEBOOK-CCT-12W
22	95	330	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	18W	גוף עדשות מתכוונן	LINE-EYEBOOK-CCT-18W




### שרטוט


6W

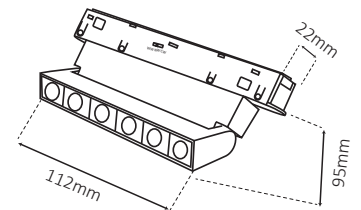

12W

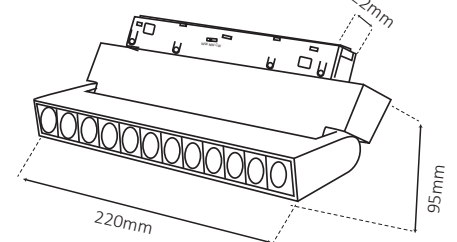

18W

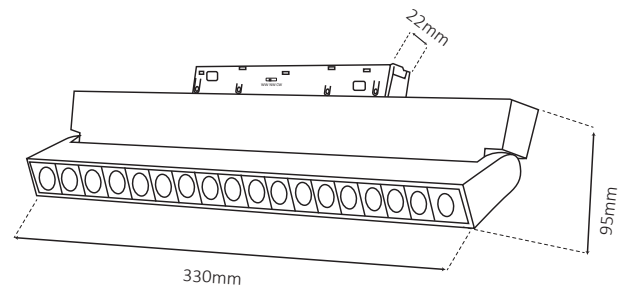



### נתונים טכניים




רוחב (mm)	קוטר (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
22	Ø48	105	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	ספוט מתכוונן	LINE-SPOT-CCT-12W
22	Ø48	105	זהב מוברש	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	ספוט מתכוונן	LINE-SPOT-CCT-12W-GD
22	Ø58	130	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	20W	ספוט מתכוונן	LINE-SPOT-CCT-20W
22	Ø58	130	זהב מוברש	36°	3000K, 4000K, 6500K	20W	ספוט מתכוונן	LINE-SPOT-CCT-20W-GD
22	Ø68	155	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	30W	ספוט מתכוונן	LINE-SPOT-CCT-30W

12W

20W

30W

### שרטוט

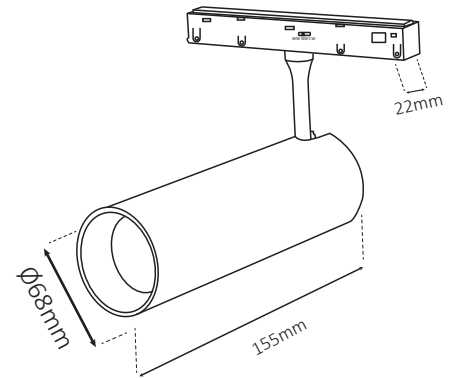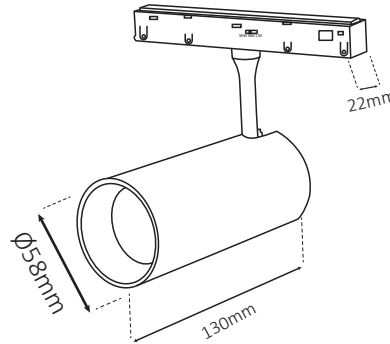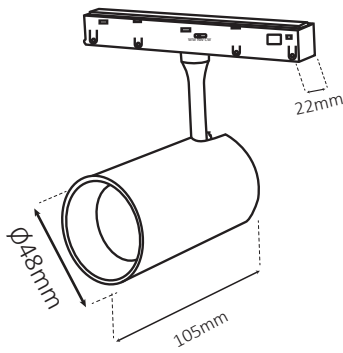

## R-RAIL

נתונים טכניים פסים ואביזר שקוע

מידת קדח (mm)	עומק (mm)	רוחב (mm)	אורך (mm)	רוחב שפתיים לשפכטל (mm)	צבע גוף	תיאור	מק"ט
35	26	55	1000	65	שחור	פס מגנטי 48V שקוע 1 מטר	LINE-R-RAIL-1M
35	26	55	2000	65	שחור	פס מגנטי 48V שקוע 2 מטר	LINE-R-RAIL-2M
35	26	55	3000	65	שחור	פס מגנטי 48V שקוע 3 מטר	LINE-R-RAIL-3M
35	26	55	100X2	65	שחור	מחבר אלומיניום זוויתי 48V שקוע	LINE-R-CORNER

## S-RAIL

נתונים טכניים פסים ואביזר על הטיח


עומק (mm)	רוחב (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	תיאור	מק"ט
26	55	1000	שחור	פס מגנטי 48V על הטיח 1 מטר	LINE-S-RAIL-1M
26	55	2000	שחור	פס מגנטי 48V על הטיח 2 מטר	LINE-S-RAIL-2M
26	55	3000	שחור	פס מגנטי 48V על הטיח 3 מטר	LINE-S-RAIL-3M
26	55	100X2	שחור	מחבר אלומיניום זוויתי 48V על הטיח	LINE-S-CORNER
ערכת תליה קיט לפס מגנטי שחור, אורך 2 מטר מתכוונן שקוף,					LINE-HANGKIT-2M
ערכת תליה קיט+ דרייבר 200W לפס מגנטי, שחור, אורך כבל 2 מטר מתכוונן שקוף					LINE-HANGKIT-200W-2M



LINE-S-CORNER מחבר אלומיניום זוויתי 48V על הטיח



LINE-S-RAIL פס צבירה על הטיח




LINE-R-CORNER מחבר אלומיניום זוויתי 48V שקוע



LINE-R-RAIL פס צבירה שקוע

## HANGKIT

LINE-HANGKIT-200W-2M ערכת תליה

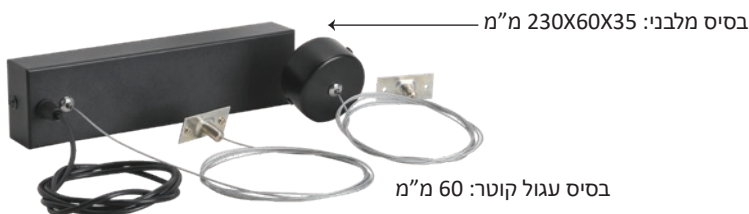

LINE-HANGKIT-2M



הספק	מתח יציאה	מתח כניסה	צבע גוף	תיאור	מק"ט
100W	DC 48V	AC 220-240V	שחור	דרייבר מגנטי 100W שקוע LINE 48V - גובה אפס	LINE-DRIVER-100W
200W	DC 48V	AC 220-240V	שחור	דרייבר מגנטי 200W שקוע LINE 48V - גובה אפס	LINE-DRIVER-200W
—	DC 48V	DC 48V	שחור	מחבר הזנה LINE 48V לפס מגנטי	LINE-WIRE-48V
—	DC 48V	DC 48V	שחור	מחבר המשך LINE 48V לפס מגנטי	LINE-CONNECTOR-48V
—	DC 48V	DC 48V	שחור	מחבר המשך פינתי LINE 48V לפס מגנטי	LINE-L-CONNECTOR-48V



LINE-DRIVER  
דרייבר 100W/200W



LINE-WIRE-48V  
מחבר הזנה  
אין לחבר 220 וולט ללא שנאי 48V




LINE-CONNECTOR-48V  
מחבר המשך



LINE-L-CONNECTOR-48V  
מחבר המשך פינתי

### מזוודה שיוקית סדרת LINE מגנטית

מתח יציאה	מתח כניסה	צבע גוף	תיאור	מק"ט
DC 48V	AC 220-240V	שחור	מזוודה שיוקית סדרת LINE מגנטית	LINE-SUITCASE

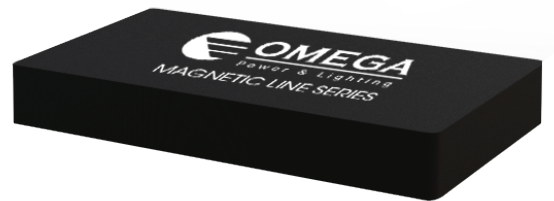



## BALL

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	זווית הארה	צבע גוף	אורך כדור (mm)	קוטר זכוכית (mm)
LINE-BALL11-CCT-12W	גוף כדור תלוי מתכוונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	36°	שחור	110	Ø80
LINE-BALL11-CCT-12W-GD	גוף כדור תלוי מתכוונן	12W	3000K, 4000K, 6500K	36°	זהב מוברש	110	Ø80

### שרטוט



### נתונים טכניים

קוטר (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
Ø32	200	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	10W	גוף צילינדר מתכוונן	LINE-CIGAR-CCT-10W
Ø32	200	זהב מוברש	36°	3000K, 4000K, 6500K	10W	גוף צילינדר מתכוונן	LINE-CIGAR-CCT-10W-GD

### שרטוט



### נתונים טכניים

קוטר (mm)	אורך (mm)	צבע גוף	זווית הארה	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
Ø32	300	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף צילינדר מתכוונן	LINE-TUBE30-CCT-12W
Ø32	300	זהב מוברש	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף צילינדר מתכוונן	LINE-TUBE30-CCT-12W-GD
Ø32	500	שחור	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף צילינדר מתכוונן	LINE-TUBE50-CCT-12W
Ø32	500	זהב מוברש	36°	3000K, 4000K, 6500K	12W	גוף צילינדר מתכוונן	LINE-TUBE50-CCT-12W-GD

