



סדרת פלפון דו תכליתי ארגוס בהספקים 22W-32W. יעילות אורית 90lm/W. מיועד להתקנה על קיר או תקרה, עד 3 שעות עבודה בחירום. ישנם גופים עם כפתור CCT לבחירת גוון האור. רמת הגנת המוצר IP65 (ניתן לשימוש בחדרי אמבטיה ומקלחות), פתרון חסכוני באנרגיה לתאורת פנים או חוץ, למסדרונות, חדרי מדרגות, בתי מגורים, חדרי שירותים, אולמות, וליישומים ביתיים או מסחריים שונים.

בזמן עבודה רגיל גוף התאורה יפעל דרך הדרייבר המקורי שלו, רק בזמן חירום יכנס ממיר החירום לפעולה בהספק נמוך יותר מהמקור. היחידה משתמשת בסוללת ליתיום כדי לספק את האור במצב החירום. המנורה עומדת בתקן CB מחמיר של IEC61347-2-7. ומתאימה לדרישות כיבוי-אש.

מבנה

גוף תאורה ABS וכיסוי PC, זרוע נשלפת להתקנה מהירה, מהדקים מהירים, לחצני בדיקה ונוריות חיווי.

גימור

לבן

דרייבר

דרייבר חירום מבודד

מקור האור

לד המורכב על פלטת PCB, לד SMD, תקן פוטו ביולוגי IEC 62471

אופטיקה/עדשה

מערכת לדים לזווית פיזור 120 מעלות. אחידות מירבית והקטנת סינוור.

תקנים

IEC 60598-2-1, IEC 60598-1, Photo-biological, LM80, CB באישור התקן הישראלי

ישומים:

מתאים לתאורת פנים או חוץ, למסדרונות, חדרי מדרגות, בתי מגורים, חדרי שירותים ומקלחות, אולמות, וליישומים ביתיים או מסחריים שונים.



באישור התקן הישראלי

סוללת ליתיום
נשענת

נתונים טכניים



מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	סוג סוללה	גון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W	CRI	קוטר (mm)	H עומק (mm)
EM-ARGOS-22W-C-RD-WH	גוף ABS וכיסוי PC, גימור לבן	22W	7.4V 2.2A	4000K	1980	90	80	Ø280	62.50
EM-ARGOS-22W-D-RD-WH	גוף ABS וכיסוי PC, גימור לבן	22W	7.4V 2.2A	6500K	1980	90	80	Ø280	62.5
EM-ARGOS-32W-C-RD-WH	גוף ABS וכיסוי PC, גימור לבן	32W	11.1V 2.2A	4000K	2880	90	80	Ø320	62.5
EM-ARGOS-32W-D-RD-WH	גוף ABS וכיסוי PC, גימור לבן	32W	11.1V 2.2A	6500K	2880	90	80	Ø320	62.5

כולל כפתור CCT לבחירת גון האור

נתונים טכניים כולל כפתור לבחירת גון האור

מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	סוג סוללה	גון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W	CRI	קוטר (mm)	H עומק (mm)
EM-ARGOS-22W-CCT	גוף ABS וכיסוי PC, גימור לבן	22W	7.4V 2.2A	3xCCT	1980	90	80	Ø280	62.50
EM-ARGOS-32W-CCT	גוף ABS וכיסוי PC, גימור לבן	32W	11.1V 2.2A	3xCCT	2880	90	80	Ø320	62.5

שרטוט ומידות

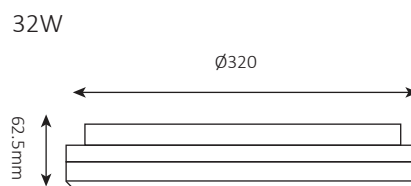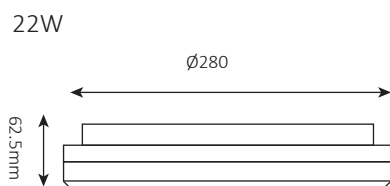

ARGOS