



סדרת פנסי הצפה מקצועיים הנטענים באמצעות פאנל סולארי מסדרת HORNET, פנסים עוצמתיים במיוחד, כוללים חיבור מהיר להתקנה מהירה, מבנה פאנל אלומיניום + ABS גוף תאורה עמיד בפני קרינת UV. סוללת ליתיום LiFePO4 3.2V עוצמתית, עמידה להפעלה למשך שעות מרובות. הגופים מגיעים באור יום 6500K, הגוף קיים בצבע שחור. חיישן פוטוצל הנדלק אוטומטית בחשכה נורית חיווי המעידה על מצב הסוללה בחזית הפאנל. רגליות מתכווננות להתקנות מדויקות של הפאנל + זרקור. כבל הזנה 5 מ' - ייעודי להתקנת הפאנל הרחק ממיקום הזרקור עצמו. הפנס מגיע עם שלט בעל פונקציות של כיבוי והדלקה, עמעום, הדלקה וכיבוי אוטומטיים בעת חשכה באמצעות חיישן פוטו צל, ניתן לעבודה עם חיישן תנועה/רדאר, טיימר מובנה מתח טעינה 6V. זווית הארה 100°, אורך חיים עד 25,000 ש"ע, שנה אחריות, רמת איטיות IP66. אידיאלי לתאורה היקפית, חצרות ומוסדות ללא תשתית חשמל.

מבנה

אלומיניום + ABS עמיד בפני קרינת UV

גימור

שחור

סוללה

סוללת ליתיום LiFePO4 עוצמתית, 3.2V עמידה להפעלה למשך שעות מרובות

מתח טעינה:

6V

זמני טעינה בשמש:

טעינת השמש הינו 5-6 שעות, אך ישנם גורמים רבים הנובעים מתהליכי השימוש והאזור אצל הלקוחות.

זמני עבודה:

ראדר: הינו עבודה עם חיישן תנועה


תאורה בהיכון 20% ובגילוי עולה ל-100% למשך 60 שניות, לאחר אי תנועה חוזר ל-20%

טיימר: הינו עבודה רגילה

0.5 שעה ראשונה 100% תאורה, 1.5 שעות ב-50%, 4 שעות ב-35% ו-4 שעות אחרונות ב-25%

שימושים:

אידיאלי לתאורה היקפית, חצרות ומוסדות ללא תשתית חשמל.

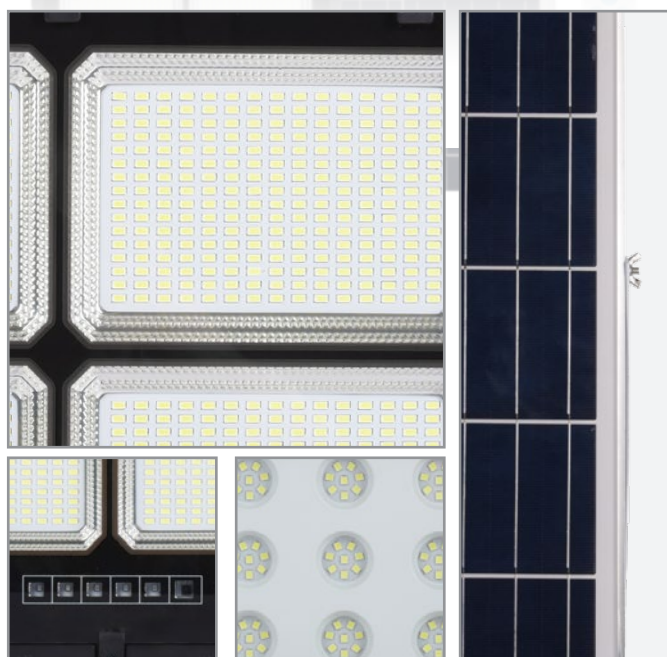

CE | RoHS | IP66



מסר אורך כבל
בין הזרקור לפאנל



חיישן פוטוצל הנדלק
אוטומטית בחשכה



ניתן לעבודה עם
Radar/חיישן תנועה



נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק פאנל סולארי	גון אור (K)	כמות לדים	צבע גוף	סוללה	זווית הארה	רמת איטימות	גובה mm	רוחב mm	עומק mm
OM-SLR-HORNET-100W	פנס הצפה נטען סולארי	12W	6500K	96pcs	שחור	LiFePO4 3.2V 10AH	100°	IP66	185	215	55
OM-SLR-HORNET-200W	פנס הצפה נטען סולארי	15W	6500K	160pcs	שחור	LiFePO4 3.2V 12AH	100°	IP66	215	255	55
OM-SLR-HORNET-300W	פנס הצפה נטען סולארי	25W	6500K	676pcs	שחור	LiFePO4 3.2V 18AH	100°	IP66	295	350	70
OM-SLR-HORNET-400W	פנס הצפה נטען סולארי	30W	6500K	960pcs	שחור	LiFePO4 3.2V 25AH	100°	IP66	335	405	75

שרטוטים

