

סדרת Snipe

פסי צבירה תלת פאזי



סדרת ספוטסים מתכווננים סנייפ לפסי צבירה תלת פאזי, יעילות אורית גבוהה 100lm/W, עיצוב מודולרי, הרכבה ותחזוקה קלה. קיים במגוון הספקים. אורך חיים עד 50000 ש"ע, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה 20°- עד 45°+.

מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

מבנה

גוף יציקת אלומיניום.

גימור

לבן מט / שחור מט

דרייבר

דרייבר תקני TUV/CB

מקור האור

רפלקטור, COB SANAN

אופטיקה/עדשה

מערכת אופטית בעלת תאורה מרוכזת ורכה כדי להציג את האובייקט בצורה מושלמת, מגיע בזוויות פיזור של 38° בהספקים 10W-30W ו 24° בהספק 20W, לעמידות לאורך זמן ואחידות מירבית, CRI > 80, סוג LED : SANAN CREE.

תקנים

מבון התקנים הישראלי, בדיקת CB/TUV לתקני IEC, תקן פוטו ביולוגי IEC62471,



ישומים:

ספוט מתכוונן לפסי צבירה תלת פאזי מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.



נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	גובה (mm)	אורך (mm)	קוטר (mm)
OM-SP38X4-10W-BK-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	10W	4000K	1000	100	195	147	Ø55
OM-SP38X4-10W-BK-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	10W	3000K	1000	100	195	147	Ø55
OM-SP38X4-10W-WH-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	10W	4000K	1000	100	195	147	Ø55
OM-SP38X4-10W-WH-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	10W	3000K	1000	100	195	147	Ø55
OM-SP38X4-20W-BK-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	20W	4000K	2000	100	260	172	Ø74
OM-SP38X4-20W-BK-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	20W	3000K	2000	100	260	172	Ø74
OM-SP38X4-20W-WH-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	20W	4000K	2000	100	260	172	Ø74
OM-SP38X4-20W-WH-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	20W	3000K	2000	100	260	172	Ø74
OM-SP38X4-30W-BK-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	30W	4000K	3000	100	290	200	Ø90
OM-SP38X4-30W-BK-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	30W	3000K	3000	100	290	200	Ø90
OM-SP38X4-30W-WH-C	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	30W	4000K	3000	100	290	200	Ø90
OM-SP38X4-30W-WH-W	ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי	30W	3000K	3000	100	290	200	Ø90

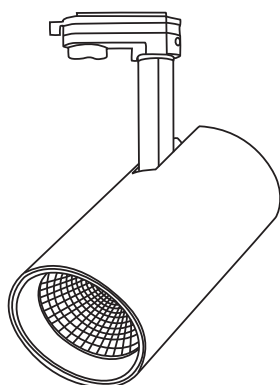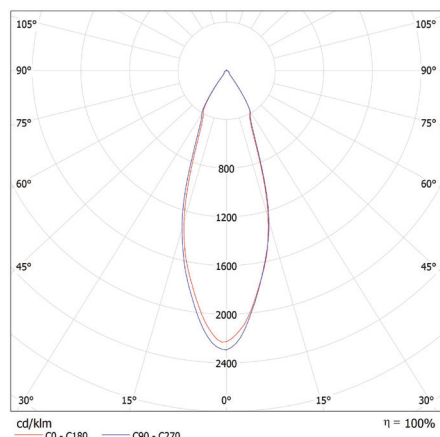

עקומות פוטומטריות ושרטוט

Snipe

